

農業用空気弁 スマートエアバルブ（補修弁付）


| 型式                  | 仕様圧力                             | 接合形式                          | 価格(税抜)  | 参考重量               |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------|
| A G - 2 5           | 4KPa～300KPa<br>(0.004MPa～0.3MPa) | ねじ込み形<br>(R1 1/4)             | 71,000  | 5.4kg              |
|                     |                                  | 80A<br>上水フランジ <sup>※</sup> FF | 78,000  | 9.2kg              |
| A G - 7 5<br>(補修弁付) |                                  | 80A<br>上水フランジ <sup>※</sup> RF | 185,000 | 14.2kg<br>(14.0kg) |

※社内検査品


※設置フランジとの接合材は付属していません

新技術  
NEW technology

空気弁上部に空気層を閉じ込める  
新構造を採用

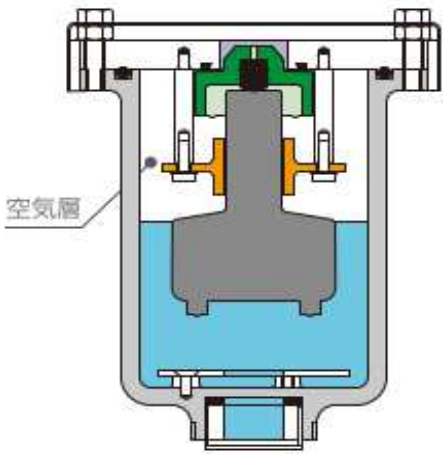

<AG-25>

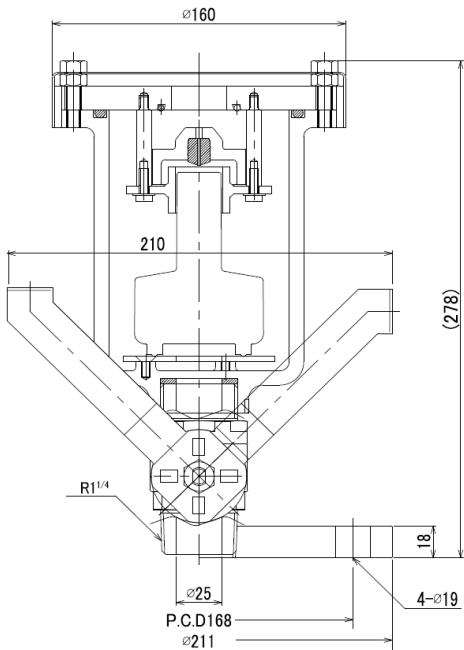

<AG-75>

